

FUNNEL

Design von .

Referenz

2004.

Anwendung

Deckenleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Decken- und Wandleuchte. Ihre indirekte Lichtabgabe schafft in jedem Raum ein stimmungsvolles, einladendes Ambiente. Die blendfreie Leuchte ist in fünf Farbvarianten erhältlich: Weiß, Schwarz, Rot, Chrom und Gold.

Diffusor

Diffuser aus Alu

Materialien

Reflektor: Alu
Wandplatte: Stahl
Körper: Alu

Finish



2004-01 Chrom (Metallic finish)



2004-03 Lack weiss glänzend (RAL 9003)




2004-04 Lack schwarz (RAL 9005)



2004-06 Lack rot (RAL 3002)

Skizze




Elektrische Eigenschaften

2 x G9 230V 60W Eco

Total 120,0 W

VIBIA

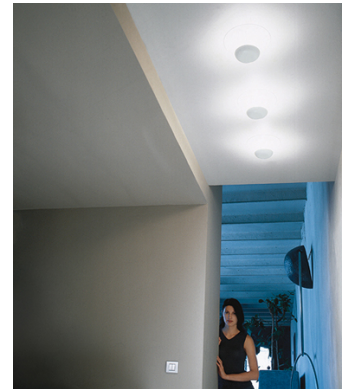

Leuchte: 507 lm 4 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 230V 50/60Hz

Physische

1 Box / 0,27 x 0,27 x 0,16 m. / Vol. 0,0116 m³ /
Bruttogewicht 0,9 kg. / Nettogewicht 0,8 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Indirekte-Beleuchtung

Beleuchtungskörper, der den Lichtstrom so lenkt, das das Licht von Wand oder Decke reflektiert wird.



Fotometrische Daten

Effizienz : 48,65%

Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 1960,00 lm

Maximalwert : 199,07 cd/klm


Position : C=90.00 G=115.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symmetrisch

Isolux (Boden) : Floor

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m

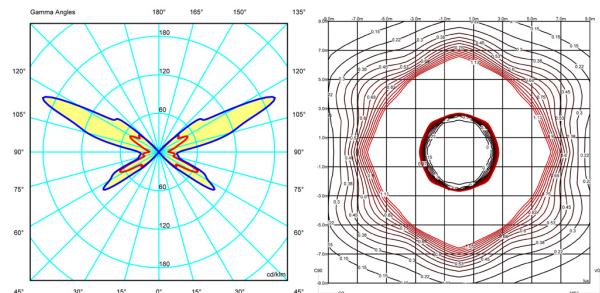

Zertifikate



